



DH5, källare-, garage- och tvättstugeavfuktare för fuktsanering och akutavfuktning, med styrning via webbportal och upp till 7 års garanti.

DH5 är en adsorptionsavfuktare med hög effekt som är byggd för att snabbt kunna avlägsna stora mängder fukt i ett utrymme. Den kraftfulla luftcirkulationen på 500 m³/timme säkerställer snabb avfuktning även i större utrymmen.

Avfuktare passar utmärkt för uttorkning vid fuktskadesanering eller vid förhöjda fuktvärden i garage och tvättstugor.

Styrning och tillval:


- Temperaturstyrning
- RF-gränsvärdestyrning
- Digital uppdateringar av mjukvaran
- Möjlighet, ljuddämpare för -3dB
- Möjlighet, Clean Air Ion luftrenare



DH5 styrs enkelt via uppkoppling till WIFI genom vår webbportal för justering av fläkthastighet och avfuktningssläge.

Inkluderat i förpackningen är slang till våtluften och QR-koder till driftmanual, installation och registrering för förlängd garanti till 7 år.

Villor utsätts för fukt från många håll, och ibland blir det för mycket. Då finns DH5 för att ta bort överskottet och förebygga eller behandla fuktskador.

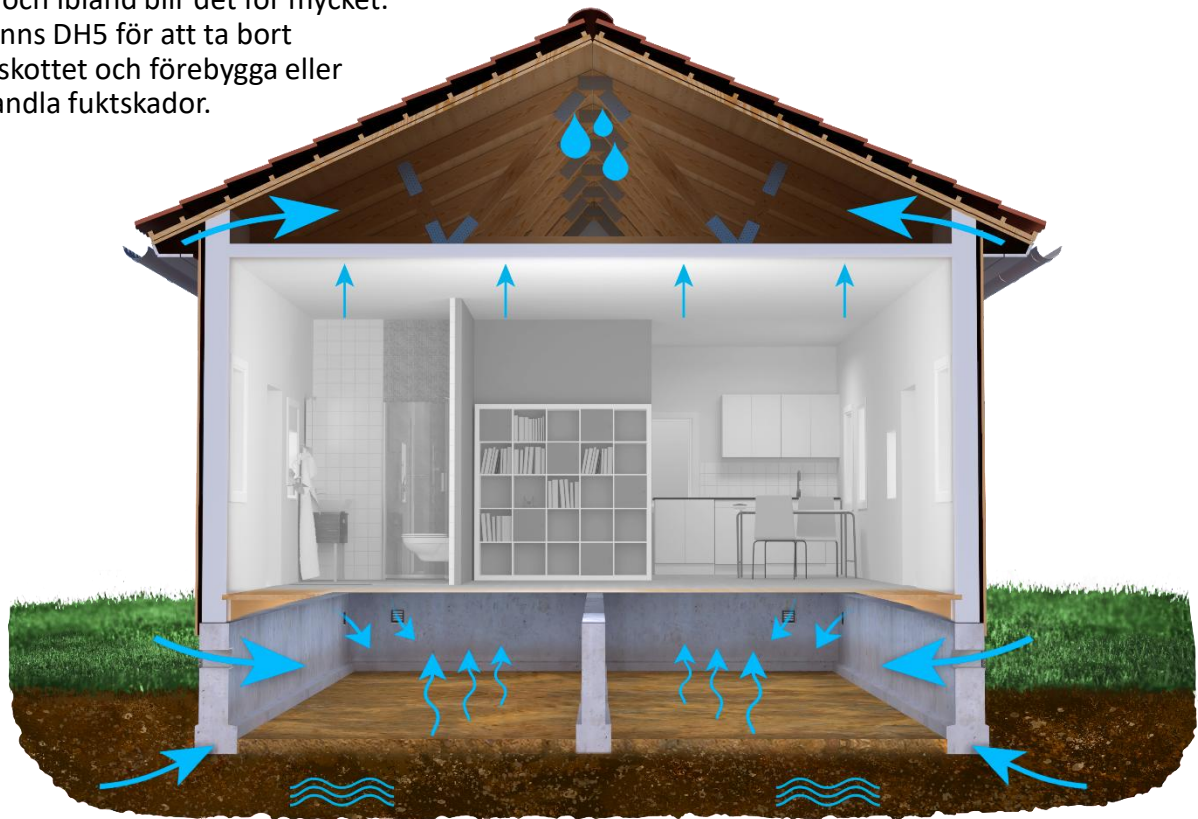

- Hög avfuktningsskapacitet
- Lång livslängd, lång garanti
- Fungerar i alla utrymmen

DH5 avfuktaren är utrustad med en inbyggd hygrostat som låter dig enkelt ställa in önskad relativ luftfuktighet mellan 0-100 % RF. Perfekt för att skydda metall från rost vid 50 % RF eller för snabb torkning av tvätt vid 40 % RF.

DH5 kan anpassas efter utrymmets storlek, ventilationsrörens längd och aktuella fuktbelastningar, vilket ger effektiv avfuktning och minskad energiförbrukning.



**Svenskutvecklad
Svensktillverkat**

Teknisk data:

Torrluftsmängd	500 m ³ /h
Regenereringstos	Ø 1x200 mm
Torrluftsutlopp	Ø 2x100 mm
Våtluftsutlopp	Ø 50 mm
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	630 - 1300 W
Ljudnivå (3m)	48 - 67 dB
Vikt	11 kg
Storlek (B x H x D)	335 x 285 x 425 mm
Avfuktningsskapacitet	24 l/dygn
Artikelnummer	3532